


## Sistemas de pulverización completos

equipo de 1 eje con soporte giratorio

serie 705 / GS-L/VS

para máquinas de fundición de aluminio a presión 125 - 500 tons

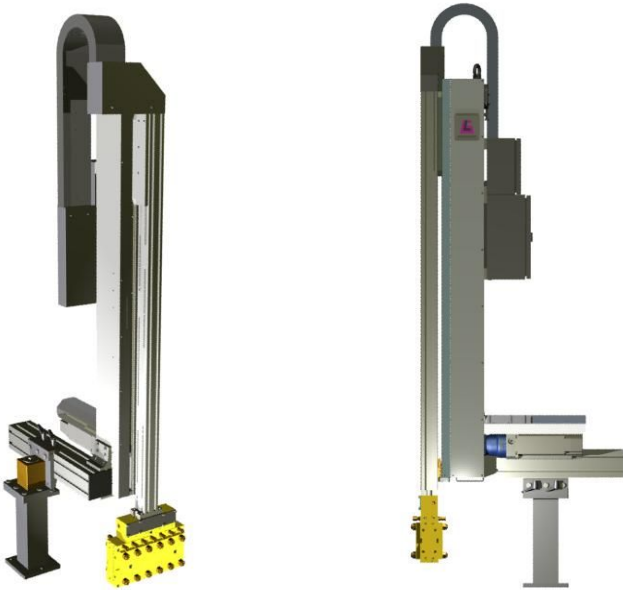

velocidad: 2,2 m/s máx.  
aceleración: 7 m/s<sup>2</sup> máx.

longitud de recorrido  
de 600 a 1000 mm

## Especificación

alta velocidad (alta fuerza de aceleración y frenado)

unidad de control de manejo sencillo y fiable con grandes prestaciones

control de transmisión mediante correa libre de mantenimiento

todos los componentes están completamente protegidos de influencias externas

materiales resistentes a la corrosión

componentes standard (suministro rápido de piezas de repuesto)

## Máquina de fundición de aluminio a presión - pulverizador

máquina de fundición de aluminio a presión (tons)	pulverizador eje vertical (mm)
125 - 250	600
250 - 400	800
400 - 500	1000


# Cabezal de pulverización y soplado con sistema de placas intercambiables y control de membrana

## cabezal de pulv./sopl. de 4 circuitos serie 311

4 circuitos de pulv./sopl.

2 circuitos de soplado de alta presión

1 tipo de lubricante

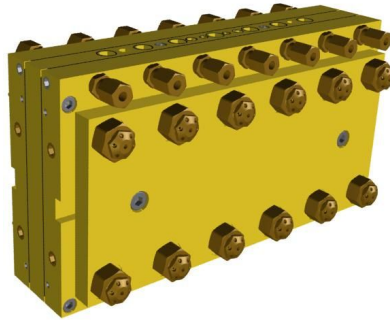

El cabezal de pulverización y soplado consiste en un cuerpo básicamente anodizado con un **control de membrana**. Unido a este cuerpo están las placas intercambiables equipadas con toberas de pulverización y soplado. Para ello disponemos de un surtido de toberas grande y variado.

La característica principal es el **sistema de placas intercambiables** que fue introducido por GERLIEVA en el año 1987. Con este sistema, a la hora de cambiar un molde, sólo es necesario cambiar las placas frontales y no el cabezal completo. Este concepto de diseño, continuamente actualizado, garantiza una reducción de tiempo y un manejo sencillo.

## Especificación

sistema de placas intercambiables (acorta el tiempo de montaje)

alta fiabilidad de funcionamiento mediante el control de membrana

aperturas grandes y rectas (trabajan con todos tipos de lubricantes)

pulverización eficaz mediante toberas con una gran variedad de ángulos de pulverización (0° - 60°)

gran variedad de toberas para cada aplicación

fáciles de limpiar