


Cabezales de pulverización y soplado con sistema de placas intercambiables y control de membrana


cabezal de pulv./sopl. de 4 circuitos, serie 312

4 circuitos de pulv./sopl.
2 circuitos de sopl. de alta presión
2 tipos de lubricantes

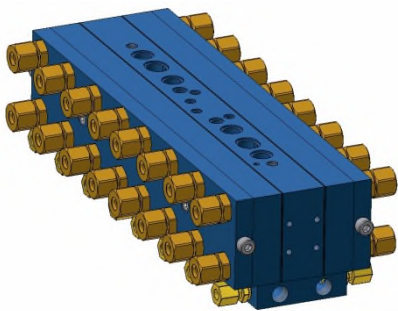


cabezal de pulv./sopl. de 6 circuitos, serie 317

6 circuitos de pulv./sopl.
2 circuitos de sopl. de alta presión
3 tipos de lubricantes

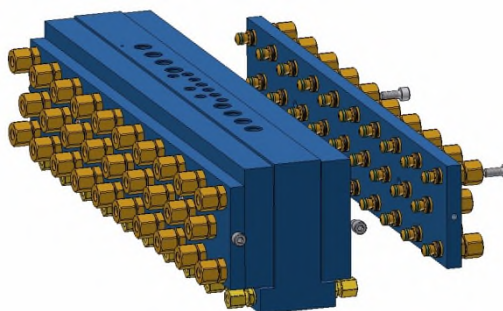

cabezal de pulv./sopl. de 8 circuitos, serie 319

8 circuitos de pulv./sopl.
4 circuitos de sopl. de alta presión
4 tipos de lubricantes

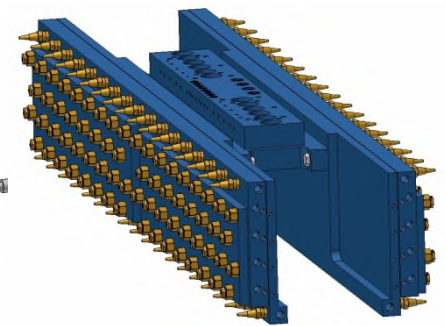

El cabezal de pulverización y soplado consiste en un cuerpo básicamente anodizado con un **control de membrana**. Unido a este cuerpo están las placas intercambiables equipadas con toberas de pulverización y soplado. Para ello disponemos de un surtido de toberas grande y variado.

La característica principal es el **sistema de placas intercambiables** que fue introducido por GERLIEVA en el año 1987. Con este sistema, a la hora de cambiar un molde, sólo es necesario cambiar las placas frontales y no el cabezal completo. Este concepto de diseño, continuamente actualizado, garantiza una reducción de tiempo y un manejo sencillo.

Especificación

sistema de placas intercambiables (acorta el tiempo de montaje)

alta fiabilidad de funcionamiento mediante el control de membrana

aperturas grandes y rectas (trabajan con todos tipos de lubricantes)

pulverización eficaz mediante toberas con una gran variedad de ángulos de pulverización (0° - 60°)

gran variedad de toberas para cada aplicación

fáciles de limpiar

Cabezal de pulverización y soplado de 4 circuitos serie 312

longitud del cabezal en mm	número de toberas pulv./sopl.	número de toberas de soplado	GERLIEVA referencia
280	24	12	312-93340
380	32	16	312-93540
480	40	20	312-93740
580	48	24	312-93840

Cabezal pulverización y soplado de 6 circuitos serie 317 - serie 1

longitud del cabezal en mm	número de toberas pulv./sopl.	número de toberas de soplado	GERLIEVA referencia
360	34	12	317-13020
480	46	16	317-13120
580	58	20	317-13220

Cabezal pulverización y soplado de 6 circuitos serie 317 - serie 2

longitud del cabezal en mm	número de toberas pulv./sopl.	número de toberas de soplado	GERLIEVA referencia
700	68	22	317-13310
820	80	26	317-13410
940	92	30	317-13510
1060	104	34	317-13610

Cabezal de pulverización y soplado de 8 circuitos serie 319

longitud del cabezal en mm	número de toberas pulv./sopl.	número de toberas de soplado	GERLIEVA referencia
815	72	38	319-310000
985	88	46	319-320000
1155	104	54	319-330000
1325	120	62	319-340000
1495	136	70	319-350000