


## Gesenksprühanlagen

1-achs Geräte

Baureihe 740 / GSK

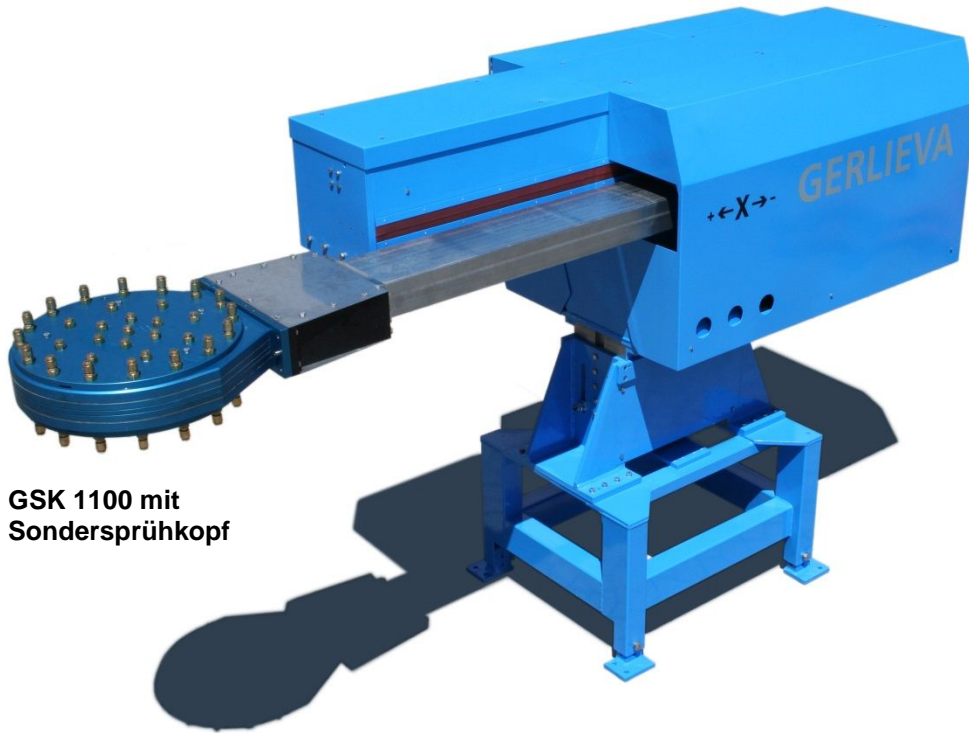

**GSK 1100 mit  
Sondersprühkopf**

Geschwindigkeit: 2,4 m/s max.  
Beschleunigung: 9 m/s<sup>2</sup> max.

Standardhublängen  
von 800 bis 1600 mm

Ausführung in 4, 6  
oder 8-Kreis-Version

## Merkmale - Leistungsbeschreibung

Hohe Geschwindigkeit und Dynamik (hohe Beschleunigungs- und Verzögerungsleistung)

Anwenderfreundliches und zuverlässiges Antriebskonzept mit hohen Belastungsreserven

Hohe Gewichtsauslegung für den Einsatz von kundenspezifischen Sondersprühköpfen

Wartungsfreier Zahnriemenantrieb

Vollautomatische Zentralschmierung

Konsequente Kapselung aller Komponenten gegen äußere Einflüsse

Großzügig dimensionierte Sprühmedium- und Luftzuleitungen zur optimalen Versorgung der Sprühköpfe

Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien

Verwendung von Standardkomponenten (schnelle Ersatzteilversorgung)



GSK 1400 mit Fahrrahmen  
und Sondersprühkopf  
für Schwenklager



Sondersprühkopf  
für Kolbenherstellung

mit optionaler Zusatzfunktion „Wasser-Sprühen“  
zur besseren Kühlung der Gesenke