


## Wechselkappen für Minimalmengensprühen

### Rundstrahldüse 303-RS4XXX

für den gleichmäßigen Auftrag von Trennmittel  
**Sprühfläche bei 100mm Abstand: ca. Ø60mm (28cm<sup>2</sup>)**

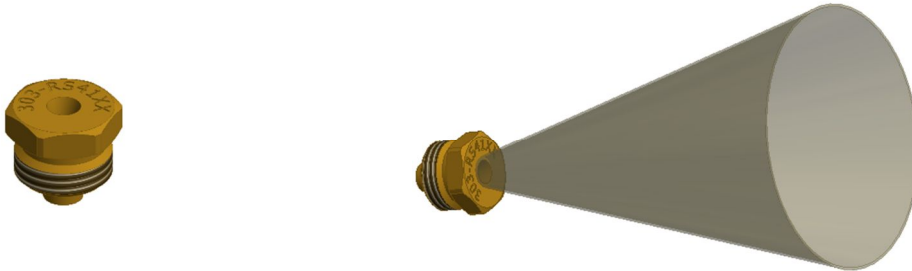

Nummernschlüssel:

303-RS4 <b>1</b> X X	
<b>Typ 1</b> mit Durchgangsbohrung	
Durchmesser Mediumbohrung	Verbrauch bei 1 bar Mediumdruck
03 = 0,3mm	0,72ml/sec.
04 = 0,4mm	1,25ml/sec.
05 = 0,5mm	1,67ml/sec.


Um bei einem größeren inneren Querschnitt einen geringeren Durchlass zu erreichen besitzt diese Wechselkappe einen Reduziereinsatz:

Nummernschlüssel:

303-RS4 <b>2</b> X X	
<b>Typ 2</b> mit Reduziereinsatz	
Bezeichnung	Verbrauch bei 1 bar Mediumdruck
25	0,16ml/sec.
35	0,26ml/sec.
45	0,36ml/sec.

# Rundstrahldüse 303-RS5XXX

für den gleichmäßigen Auftrag von Trennmittel  
**Sprühfläche bei 100mm Abstand: ca. Ø100mm (78cm<sup>2</sup>)**

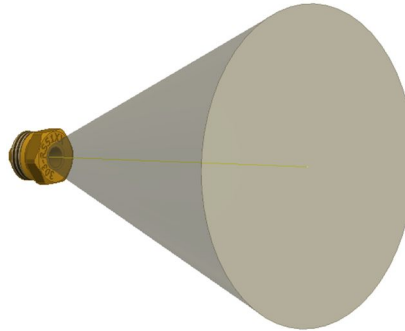

Nummernschlüssel:

303-RS5	<b>1</b>	X	X
	<b>Typ 1 mit Durchgangsbohrung</b>	<b>Durchmesser Mediumbohrung</b>	<b>Verbrauch bei 1 bar Mediumdruck</b>
		03 = 0,3mm	0,72ml/sec.
		04 = 0,4mm	1,25ml/sec.
		05 = 0,5mm	1,67ml/sec.

Um bei einem größeren inneren Querschnitt einen geringeren Durchlass zu erreichen besitzt diese Wechselkappe einen Reduziereinsatz:

Nummernschlüssel:

303-RS5	<b>2</b>	X	X
	<b>Typ 2 mit Reduziereinsatz</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verbrauch bei 1 bar Mediumdruck</b>
		25	0,16ml/sec.
		35	0,26ml/sec.
		45	0,36ml/sec.