


Appareils de pulvérisation pour la forge
mono-axe
série 740 / GSK

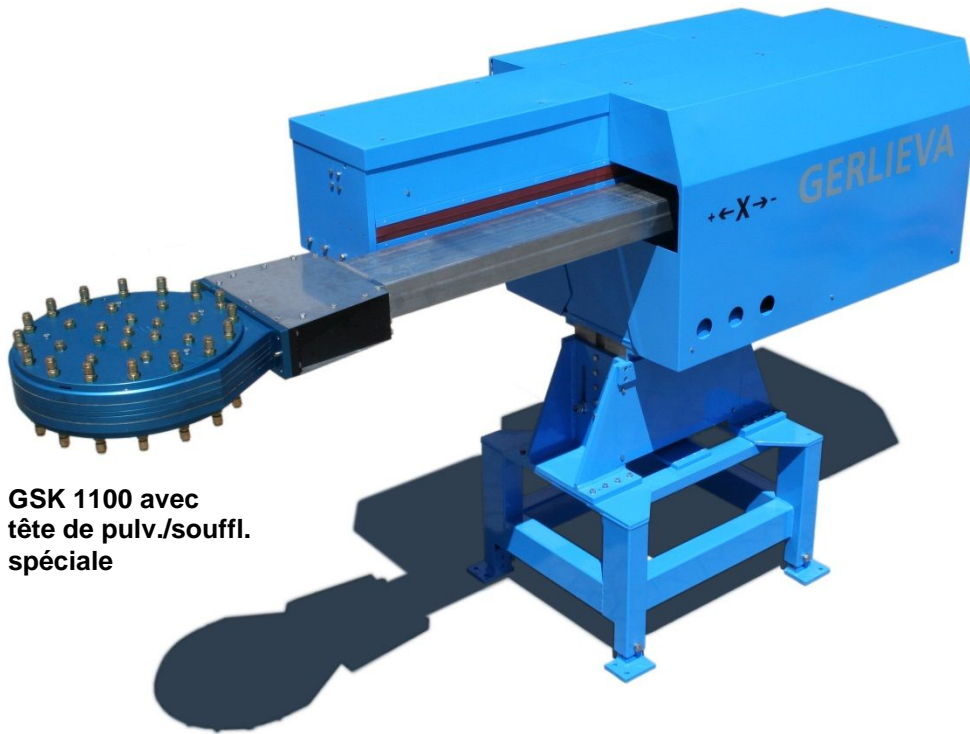

**GSK 1100 avec
tête de pulv./souffl.
spéciale**

vitesse: 2,4 m/s max.
accélération: 9 m/s² max.

course
de 800 à 1600 mm

4, 6 ou
8-circuits-version

Spécification

vitesse et dynamique élevées (forces de freinage et d'accélération élevées)

concept de commande facile à utiliser et fiable avec des hautes réserves de charge

présentation de poids élevée pour l'application de têtes de pulv./souffl. spéciales

commande de courroie crantrée sans entretien et graissage central automatique

toutes les composantes sont protégées contre les agressions de l'environnement par un encapsulage hermétique

les conduites d'alimentation sont largement dimensionnées
pour une alimentation optimale de la tête de pulv./souffl. avec lubrifiants et air

utilisation des matériaux non-oxydable

utilisation des composantes standard (approvisionnement rapide et simplifié)



GSK 1400 avec support mobile
et tête de pulv./souffl. spéciale



tête de pulv./souffl. spéciale

fonction "pulvérisation avec eau"
pour améliorer le refroidissement des outils
(option)